


HT 300K.RM – HT 582.RM

Mit Hilfsspule zur Aufbewahrung von Leitungen,
 Drähten und Schläuchen aller Art.

With auxiliary spool for storing and safely transporting all types
 of lines and wires.

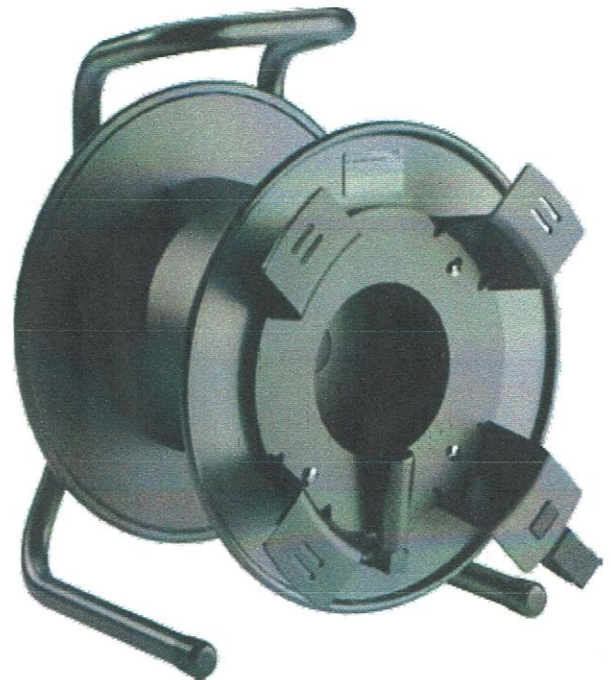

Artikel Article	Bestell-Nr. Order No.	Beispiel maximale Kabellänge in Metern bei Example maximum cable length in feet with			Ausführung / Gewicht in Kilogramm Version / Weight in pound
		Ø 3 mm Ø 0,12 inch	Ø 7 mm Ø 0,28 inch	Ø 15 mm Ø 0,59 inch	
HT 300K.RM	336 39 000 000	669 m 2195 ft	114 m 374 ft	25 m 82 ft	mit Hilfsspule / 3,12 kg with auxiliary spool / 6,88 lb
HT 300K.RM-SE	336 39 000 500	669 m 2195 ft	114 m 374 ft	25 m 82 ft	mit Hilfsspule, schräge Kabeleinführung / 3,12 kg with auxiliary spool, sloping cable entry point / 6,88 lb
HT 305.RM	338 39 000 000	997 m 3271 ft	171 m 561 ft	39 m 128 ft	mit Hilfsspule / 4,15 kg with auxiliary spool / 9,15 lb
HT 305.RM-SE	338 39 000 500	997 m 3271 ft	171 m 561 ft	39 m 128 ft	mit Hilfsspule, schräge Kabeleinführung / 3,92 kg with auxiliary spool, sloping cable entry point / 8,64 lb
HT 380.RM	365 39 000 000	1281 m 4203 ft	231 m 758 ft	44 m 144 ft	mit Hilfsspule / 5,30 kg with auxiliary spool / 11,68 lb
HT 380.RM-SE	365 39 000 500	1281 m 4203 ft	231 m 758 ft	44 m 144 ft	mit Hilfsspule, schräge Kabeleinführung / 5,30 kg with auxiliary spool, sloping cable entry point / 11,68 lb
HT 380.RM-Kern 43	365 39 000 501	1281 m 4203 ft	231 m 758 ft	44 m 144 ft	mit Hilfsspule, Kernöffnung Ø 43 mm / 5,30 kg with auxiliary spool, core opening Ø 1,69 mm / 11,68 lb
HT 381.RM	364 39 000 000	1186 m 3891 ft	221 m 725 ft	40 m 131 ft	mit Hilfsspule / 5,79 kg with auxiliary spool / 12,76 lb
HT 385.RM	368 39 000 000	1909 m 6263 ft	347 m 1138 ft	69 m 226 ft	mit Hilfsspule / 5,66 kg with auxiliary spool / 12,48 lb
HT 385.RM-Kern 60	368 39 000 500	1909 m 6263 ft	347 m 1138 ft	69 m 226 ft	mit Hilfsspule, Kernöffnung Ø 60 mm / 6,55 kg with auxiliary spool, core opening Ø 2,36 mm / 14,44 lb